

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/053129

International filing date: 26 November 2004 (26.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: IT  
Number: PD2003A000286  
Filing date: 27 November 2003 (27.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



PCT/EP2004/053129

# Ministero delle Attività Produttive


*Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività*

*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*

*Ufficio G2*

**Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:  
INVENZIONE INDUSTRIALE N. PD 2003 A 000286.**

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali  
depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati  
risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

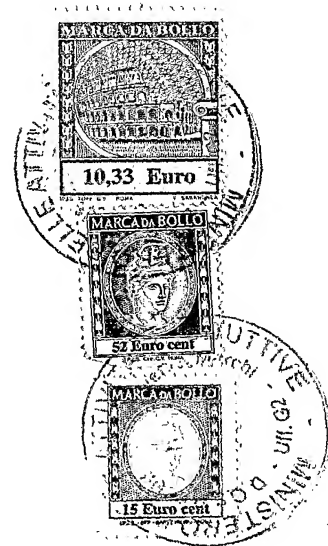

ROMA li..... **13 DIC. 2004**

IL FUNZIONARIO

*Antonio Di Carlo*

**ING. DI CARLO**

L'UFFICIALE ROGANTE  
*Sabini*

# PD 2003 A000286

RIASSUNTO INVENZIONE CON DISEGNO PRINCIPALE, DESCRIZIONE E RIVENDICAZIONE

PROSPETTO A

NUMERO DOMANDA  REG. A DATA DI DEPOSITO   
 NUMERO BREVETTO  DATA DI RILASCIO


D. TITOLO


" Nuove strutture composite multistrato contenenti acido ialuronico e suoi derivati come nuovi sostituti e innesti d'osso".

I. RIASSUNTO

La presente invenzione descrive la preparazione e il relativo uso di nuove strutture composite multistrato contenenti acido ialuronico e suoi derivati associati a matrice di tessuto osseo demineralizzato e/o a ceramiche biocompatibili e biorisorbibili, come nuovi sostituti e/o innesti d'osso in chirurgia spinale e/o chirurgia ortopedica generale ogni qual volta si renda necessario la rigenerazione/formazione di nuovo tessuto osseo.

M. DISEGNO

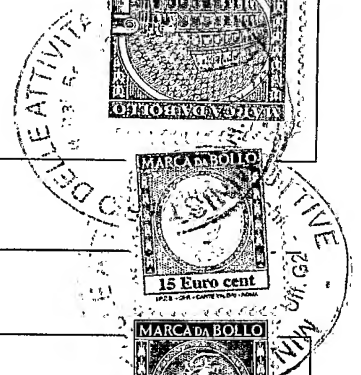

BIOPOLYMERS S.r.l.  
FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.  


Descrizione di una invenzione industriale dal titolo "Nuove strutture composite multistrato contenenti acido ialuronico e suoi derivati come nuovi sostituti e innesti d'osso" della Fidia Advanced Biopolymers S.r.l. con sede in Via Ponte della Fabbrica, 3/B - 35031 Abano Terme (PD), nella persona del suo Presidente Dr. Emilio Mauri.

Inventori designati: Andrea Pastorello

Daniele Pressato

Depositata il 27.11.2003 con n° **PD 2003 A000286**

#### OGGETTO DELL'INVENZIONE

La presente invenzione descrive la preparazione e il relativo uso di nuove strutture composite multistrato contenenti acido ialuronico e suoi derivati associati a matrice di tessuto osseo parzialmente o totalmente demineralizzato e/o a ceramiche bicompatibili e biorisorbibili, come nuovi sostituti e/o innesti d'osso in chirurgia spinale e/o in chirurgia ortopedica generale ogni qual volta si renda necessario la rigenerazione/formazione di nuovo tessuto osseo.


#### CAMPO DELL'INVENZIONE

Il "dolore di schiena" è una patologia che colpisce circa il 60% della popolazione con più di 65/70 anni, e circa un terzo d'essi devono poi essere sottoposti a chirurgia spinale.

Benché l'eziologia del mal di schiena non sia stata ancora del tutto chiarita, dati clinici ormai consolidati ne riconducono la causa ad un lento processo di degenerazione del disco intervertebrale.

Questo processo può essere dovuto a varie motivazioni:





- ad un'alterata attività metabolica;
- ad una riduzione del rifornimento di sostanze nutrienti;
- ad una diminuzione della vitalità cellulare;
- alla senescenza delle cellule dovuta principalmente all'età.

Attualmente, per il trattamento chirurgico della suddetta patologia, vengono principalmente utilizzate due procedure: l'asportazione del disco (discectomia) e la fusione delle due vertebre adiacenti (fusione intervertebrale).

La fusione delle vertebre consiste in una particolare tecnica chirurgica grazie alla quale più vertebre sono tra unite in modo tale da non permettere alcun movimento tra loro.

Questo tipo di fusione intervertebrale viene inoltre effettuato anche per altre patologie, quali:

- rottura di una o più vertebre;
- per la correzione di deformità spinali come, ad esempio, la scoliosi;
- in seguito all'asportazione del disco intervertebrale;
- per infezione e/o tumore che possono anche causare la degenerazione del corpo vertebrale;
- per il trattamento d'instabilità vertebrali che possono determinare lo slittamento delle vertebre l'una sull'altra.

Questa circostanza viene chiamata "spondilolistesi", e può determinare la compressione delle radici dei nervi per cui, oltre





- mantenere i corretti piani di allineamento tra le due vertebre;
- mantenere e ricostruire lo spazio intervertebrale;
- produrre una solida fusione;
- eliminare il dolore se causato dalla compressione di una radice nervosa per slittamento di una vertebra sull'altra o per erniazione del disco.

E' noto che la fusione spinale può richiedere anche una fissazione supplementare della parte posteriore delle due vertebre, fissazione ottenuta grazie all'impiego di rigida strumentazione metallica di vario tipo e dimensione come viti, spine, coni, piatti, connettori intervertebrali di vario materiale filettato o meno (come, ad esempio, il titanio), per evitare lo slittamento delle vertebre tra loro con conseguente compressione e perdita di allineamento, mentre la fusione si instaura e si rafforza.

The image displays four Italian postage stamps. The top stamp is a 10.33 Euro stamp featuring a circular design with a building and the text 'MARCA DA BOLLO' and '10.33 Euro'. Below it is a 15 Euro cent stamp with a circular design and the text 'MARCA DA BOLLO' and '15 Euro cent'. The bottom stamp is a 52 Euro cent stamp with a circular design and the text 'MARCA DA BOLLO' and '52 Euro cent'. There are also two circular postmarks: one on the left with the text 'O BELLETTIVITA' Ital. B.' and another on the right with the text 'O BELLETTIVITA' Ital. B.'.

ne  
a  
O DELL'ATTIVITA  
: il. Ital. Bg

*[Signature]*

Queste difficoltà hanno portato allo studio ed allo sviluppo di sostituti d'osso di origine sintetica, semisintetica e bioingegneristica, dunque



Particolari matrici tridimensionali sono state disegnate e sviluppate in diverse forme con differenti tipi di polimeri come, ad esempio, l'acido poli-L-lattico, l'acido poli-glicolico e l'acido poli-lattico-co-glicolico, per la formazione di scaffolds (eventualmente contenenti anche fattori trofici e/o osteoinduttivi) che possono favorire la migrazione al loro interno di cellule osteoprogenitrici per la rigenerazione/formazione di nuovo tessuto osseo (Boyan BD et al., Clin Plast

*Sey*



Surg.1999,26(4):629-645; Ishaug SL et al., J Biomed Mater Res, 1997, 36(1):17-28).

Tuttavia, è noto come questi polimeri possano in realtà risultare tossici, in quanto degradandosi rilasciano acido lattico, ed inoltre, possono anche indurre una risposta infiammatoria e quindi inibire il processo di rigenerazione ossea.

Anche le ceramiche, come l'idrossiapatite, il calcio fosfato tribasico ed il calcio solfato, sono state ampiamente utilizzate nella rigenerazione ossea in quanto biocompatibili e potenzialmente osteoinduttive.

Risulta inoltre noto anche l'impiego di proteine (ed altre molecole) della matrice extracellulare per la formazione di strutture porose e/o fibrose (come, ad esempio, il collagene, la laminina, la fibronectina e l'acido ialuronico) che supportano la migrazione ed il differenziamento di osteoblasti poiché caricabili anche di fattori trofici osteoinduttivi.

Come già anticipato, i principali fattori trofici osteoinduttivi sono il BMP e il TGF, capaci di indurre le cellule staminali verso il differenziamento in osteoblasti e successivamente in osteociti.

Il BMP è stato inizialmente isolato da estratti d'osso demineralizzati, infatti, già nel 1965 si era dimostrato come queste matrici d'osso demineralizzate (MD) inducessero la formazione di nuove strutture ossee (Urist MR, Science 150: 893, 1965).

Ulteriori studi hanno successivamente chiarito il ruolo della BMP nella riparazione/formazione del tessuto osseo.





i sostituti d'osso costituiti da molecole di matrice extracellulare (come, ad esempio, il collagene ed i glicosaminoglicani), anche ovviamente, solamente gli innesti d'osso e la MD possono definirsi anche osteoinduttivi per la presenza intrinseca di fattori differenzianti.

La potenza osteogenica e osteoconduttiva dei sopraelencati scaffolds può essere notevolmente aumentata tramite l'introduzione al loro interno di cellule osteoprogenitrici, che possono derivare da:

- midollo osseo in toto;
- midollo osseo trattato per la preparazione di cellule mesenchimali purificate (ed eventualmente anche espanse in vitro);
- midollo osseo trattato per la preparazione di cellule mesenchimali espanse in vitro ed anche parzialmente differenziate verso l'induzione osteoblastica tramite l'utilizzo di fattori osteoinduttivi come, ad esempio, TGF  $\beta$ 1 e BMP.

Diverse sperimentazioni scientifiche hanno già dimostrato la validità dell'utilizzo delle cellule mesenchimali autologhe e/o allologhe caricate in carriers/scaffolds diversi, o in matrici costituite da molecole della matrice extracellulare, o da polimeri sintetici e/o semi sintetici, o in ceramiche, eventualmente associati a fattori differenzianti, nella rigenerazione/formazione di nuovo tessuto osseo (Horwitz EM et al., Nat Med, 1999, 5(3):309-313; Gregory AH et al.,



10/10/2001 11:11:11  
Dr. M. P. P.

Neurosurg Focus, 2001, 10(4):1-5; Pilitsis JG et al., Neurosurg Focus, 2002, 13(6):1-6).

Per i suddetti motivi, sono noti molteplici tipologie d'innesto d'osso da utilizzare sia in chirurgia ortopedica spinale sia in quella neuro-maxillofacciale, dentale, nella chirurgia ortopedica della spalla, della mano, del piede, in chirurgia oncologica e in tutte quelle patologie in cui è necessaria la rigenerazione/formazione di nuovo tessuto osseo (e dunque, anche in patologie dove si renda indispensabile una fusione tra due ossa adiacenti), come negli esempi che vengono di seguito elencati:

- polvere d'osso demineralizzato e liofilizzato in semplice mistura con glicerolo; (US 5,073,373);
- idrogeli costituiti da acido ialuronico o chiosano cross-linkati ad alto peso molecolare, contenenti particelle d'osso demineralizzato ed, eventualmente, anche la BMP (US 6,326,018);
- matrici biodegradabili, porose, tridimensionali, contenenti una rete di fibre costituite da polimeri mineralizzati come il collagene, immerse in altre polimeri (come le cellulose, l'acido ialuronico, il chiosano ed altri d'origine sintetica), e eventualmente contenenti anche cellule del midollo osseo (US 5,776,193);
- innesti costituiti da scaffolds porosi compositi, comprendenti materiali idrofilici come il collagene, i glicosaminoglicani ed

Dr. M. P. P.



RECEIVED  
1999/04/14  
14/04/1999  
[Signature]

altri polimeri sintetici e/o semisintetici, per la veicolazione di proteine come il BMP (EP 0784985);

- sostituti d'osso costituiti da una matrice organica d'osso demineralizzato successivamente trattata con glicosaminoglicani, contenete anche fattori osteoinduttivi per la rigenerazione ossea (US 6,165,487);
- sostituti d'osso artificiali formati principalmente da collagene in matrici di calcio solfato (US5,425,769);
- sostituti d'osso composti da matrici ossee demineralizzate e poloxamer come carrier;
- matrici porose sintetiche comprendenti polimeri come il collagene e i glicosaminoglicani cross-linkati ex vivo, contenenti anche proteine osteogeniche ed agenti solidificanti come la metilcellulosa (US 6,468,308);
- innesti d'osso costituiti da particelle d'osso demineralizzate, veicolate da un carrier comprendente acido ialuronico assieme a materiale cellulare ed, eventualmente, anche a fattori trofici (US 2002/0197242);
- devices costituiti da macrostrutture tridimensionali di acido D,D,L,L-polilattico con microstrutture di acido ialuronico per veicolare la proteina BMP (J. Biomed. Matter. Res. 1999, Spring 48(1):95);

[Signature]



1994 FINANZIARIO E FIDUCIARIO S.p.A.  
*[Signature]*

- osteoimpianti formati da matrici porose tridimensionali simili a strutture spugnose, costituite da particelle d'osso demineralizzato (WO 02/05750).

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'INVENZIONE

Oggetto della presente invenzione sono nuovi sostituti/innesti di tessuto osseo del tutto innovativi poiché sia osteoconduttivi che osteoinduttivi, capaci quindi di indurre il processo di osteogenesi cellulare.

I nuovi sostituti/innesti d'osso che l'Applicante intende rivendicare presentano le seguenti caratteristiche:

- sono biodegradabili e non producono alcuna sostanza che può determinare tossicità o elicitare una risposta infiammatoria da parte dell'organismo ospite;
- sono osteoconduttivi in quanto costituiti da strutture bi e/o tri-dimensionali capaci di favorire la migrazione di cellule al loro interno con una conseguente rapida fibrovascolarizzazione da parte del tessuto circostante;
- possono essere caricati da componenti cellulari del midollo osseo, oppure da cellule mesenchimali purificate (eventualmente espanse in vitro) non differenziate, oppure parzialmente o completamente differenziate, in vitro, in osteoblasti e/o osteociti;
- possono contenere sostanze farmacologicamente e/o biologicamente attive come, ad esempio, antibiotici, farmaci

*[Signature]*




ATTIVITÀ INDUSTRIALE S.p.A.  
*[Signature]*

anti-infiammatori steroidei e non, anti-neoplastici, citotossici e/o citostatici, antivirali, citochine e vitamine;

- risultano osteoinduttivi sia grazie a loro intrinseche peculiarità sia in seguito alla possibilità di essere caricati con ormoni, con fattori trofici che stimolano la proliferazione cellulare e/o con fattori che invece favoriscono il differenziamento cellulare, o entrambi;
- sono modellabili, adattabili a diverse forme con diverse dimensioni, per cui risultano applicabili chirurgicamente in ogni sito che ne richieda l'impianto;
- sono fissabili con filo chirurgico e/o incollabili con fibrina, oppure mediante l'utilizzo di altri collanti naturali o sintetici, o con l'impiego di polimeri come l'acido ialuronico e i suoi derivati.

Questi sostituti/innesti d'osso risultano, inoltre, chirurgicamente applicabili anche in campi diversi dell'ortopedia come, ad esempio, quelli di seguito elencati:

- in chirurgia spinale;
- in chirurgia maxillo-facciale;
- nella chirurgia della spalla, della mano e del piede;
- in chirurgia dentale;
- in chirurgia oncologica (nel caso di resezione e/o svuotamento di tessuto osseo);

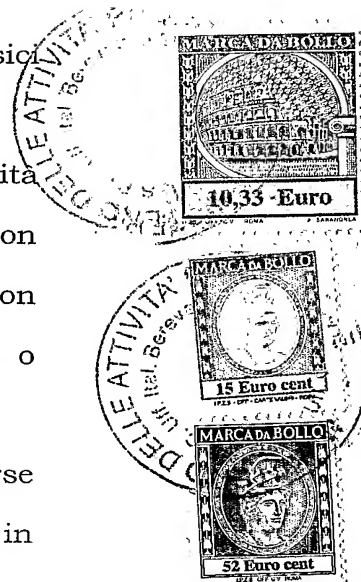


*[Signature]*





- Le operazioni che in chirurgia ortopedica spinale possono richiedere l'applicazione dell'innesto d'osso oggetto della presente invenzione, sono di seguito elencate:

- Tutte le modalità d'innesto d'osso/fusione d'osso sopra elencate, possono avvenire tramite l'introduzione del suddetto innesto tra le due vertebre adiacenti oppure anteriormente e/o posteriormente, in



14  
BREVETTO EUROPEO  
E. 0138572 B1  
E. 0716688  
E. PD94A000042

relazione alla patologia che si vuole chirurgicamente risolvere, come precedentemente descritto.

I componenti principali presenti nei nuovi sostituti/innesti d'osso oggetto della presente invenzione, sono l'acido ialuronico (HA) e/o i suoi derivati, in associazione con MD oppure con idrossiapatite e/o con sali di calcio fosfato tribasico, oppure, eventualmente, con granuli e/o polveri d'osso autologo e/o allologo e/o d'origine animale, L'HA è un etero-polisaccaride composto da residui alternati di acido D-glucuronico e N-acetil-D-glucosammina. E' un polimero a catena lineare con peso molecolare che può variare tra 50.000 e  $13 \times 10^6$  Da, a seconda della fonte dalla quale viene ottenuto e dai metodi di preparazione impiegati. E' presente in natura nei gel pericellulari, nella sostanza fondamentale del tessuto connettivo degli organismi vertebrati (dei quali rappresenta uno dei componenti principali), nel fluido sinoviale delle articolazioni, nell'umor vitreo e nel cordone ombelicale.

L'HA gioca un ruolo importante nell'organismo biologico, come supporto meccanico delle cellule di molti tessuti come la pelle, i tendini, i muscoli e la cartilagine.

L'HA utilizzato nella presente invenzione può derivare da qualsiasi fonte, ad esempio, per estrazione da creste di gallo (brevetto europeo n. 0138572 B1), per via fermentativa (domanda di brevetto europea n. 0716688), o per via tecnologica (domanda di brevetto italiana n. PD94A000042) ed avere un peso molecolare compreso tra i 400 e



I derivati dell'HA che possono essere utilizzati nella formazione dei sostituti/innesti d'osso oggetto della presente invenzione, sono di seguito elencati:

-

di HA non esterificata può essere salificata con basi organiche e/o inorganiche (brevetto europeo n. 0341745 B1);

6) Deacetilati dell'HA: derivano dalla deacetilazione della frazione N-acetil-glucosamina con una percentuale di deacetilazione preferibilmente tra lo 0,1 e il 30%, mentre tutti i gruppi carbossilici dell'HA possono essere salificati con basi organiche e/o inorganiche (domanda di brevetto internazionale PCT n. WO 02/18450);

7) Hyoxx™: derivati percarbossilati dell'HA ottenuti dall'ossidazione dell'ossidrile primario della frazione N-acetil-glucosamina con grado di percarbossilazione tra lo 0,1 e il 100% e, preferibilmente, tra il 25 e il 75%. Tutti i gruppi carbossilici dell'HA possono essere salificati con basi organiche e/o inorganiche (domanda di brevetto internazionale PCT n. WO 02/18448).

I derivati dell'HA precedentemente elencati che risultano particolarmente importanti nel processo di formazione dei nuovi innesti d'osso, sono gli esteri dell'acido ialuronico, preferibilmente l'estere benzilico con una percentuale d'esterificazione tra il 50 e il 100%, e più preferibilmente tra il 75 e il 100%.

È noto come l'HA, principale componente della matrice extracellulare, attraverso il suo recettore di membrana CD44 moduli molti e diversi processi relativi alla fisiologia e alla biologia della cellula come, ad esempio, la proliferazione, la migrazione, il differenziamento cellulare





e l'angiogenesi, e come svolga altresì altre funzioni come l'idratazione dei tessuti e la lubrificazione delle articolazioni.

Inoltre, è noto come frazioni di HA a basso peso molecolare posseggano un forte potere osteoinduttivo nei confronti delle cellule mesenchimali (brevetto europeo n. 0637245 B1) e come, per questo motivo, spesso l'HA sia stato formulato in composizioni farmaceutiche (come le paste riempitive) eventualmente anche in associazione a sostanze farmaceuticamente attive e granuli d'osso naturali o artificiali, per promuovere la crescita e la rigenerazione del tessuto osseo danneggiato (brevetto europeo n. 0637254 B1).

Risulta noto anche l'utilizzo dei derivati dell'HA nella formazione di fibre (brevetto europeo n. 0618817 B1) che, lavorate a non-tessuto costituiscono una matrice tri-dimensionale utilizzabile soprattutto in campo dermatologico (nel processo di cicatrizzazione), grazie alla elevata capacità chemiotattica dell'HA che favorisce un forte richiamo cellulare nel suo sito d'applicazione.

Questi non-tessuti a base di derivati dell'acido ialuronico, nel caso in cui le cellule richiamate siano successivamente destinate a differenziarsi in osteoblasti, possono dunque essere definiti come osteoconduttivi.

Le suddette strutture tri-dimensionali possono essere caricate da cellule mesenchimali e mantenute in vitro per un tempo necessario a favorire la proliferazione e/o il differenziamento cellulare (brevetto europeo n. 0863776 B1).



I nuovi sostituti/innesti d'osso oggetto della presente invenzione sono strutture composite multistrato, costituite prevalentemente da acido ialuronico e suoi derivati in associazione con idrossiapatite e/o calcio fosfato tribasico, e/o con MD, e/o con granuli d'osso autologo, allologo oppure d'origine animale.

Vengono definite multistrato poiché configurate almeno da 2, preferibilmente 3, strati disposti a "sandwich" per racchiudere al suo interno una matrice formata dai materiali sopra descritti assemblati e lavorati in differente maniera.

Il componente principale che costituisce gli strati sopra descritti è un derivato dell'acido ialuronico (precedentemente elencati), preferibilmente un derivato estereo, ancor più preferibilmente l'estere benzilico con una percentuale d'esterificazione dal 50 al 100%, più preferibilmente dal 75 al 100%, configurato come di seguito elencato:

- materiale lavorato a non-tessuto, come descritto nel brevetto europeo n. 0618817 B1, comprendente fibre dell'estere dell'acido ialuronico (eventualmente anche associato ad altri polimeri naturali ed a loro derivati come, ad esempio, il collagene e la cellulosa, o sintetici come, ad esempio, l'acido poli-lattico, poli-glicolico, e l'acido poli-caprolattone);
- materiale lavorato a tessuto comprendente fibre costituite dell'estere dell'acido ialuronico, eventualmente poi immerso in soluzione di HA secondo il brevetto europeo n. 0625056 B1;



10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10  
10/10/2010 10:10:10

- esteri e/o altri derivati dell'HA lavorati per la formazione di membrane e pellicole compatte, oppure forate (brevetto europeo n.0462426 B1), porose o microporose.

La matrice interna alla struttura rivendicata dalla presente Applicante, può essere costituita da 2 o più componenti e presentarsi, dunque, come un'associazione composita di materiali che vengono di seguito elencati e descritti:


- HA sale sodico, con peso molecolare da 30 KDs a  $1,5 \times 10^3$  KDs, preferibilmente da 200 KDs a 750 KDs;
- derivati dell'HA come gli esteri (Hyaff), gli esteri interni (ACP), i derivati percarbossilati (Hyoxx), le amidi (Hyadd), i solfatati e i deacetilati dell'acido ialuronico. I suddetti derivati possono essere lavorati in forma di fibre, di polveri, di microsfere, di spugne, di paste, di gel e di granuli;
- matrice d'osso totalmente o parzialmente demineralizzata (MD);
- biodegradabili, biocompatibili e bioriassorbibili come, ad esempio, l'idrossiapatite, il calcio fosfato tribasico ed il calcio solfato;
- granuli e/o polveri d'osso di natura autogena, allogena oppure d'origine animale, di diversa forma e dimensione.

I suddetti materiali possono venire associati tra loro in molteplici e differenti modi:



ITALIA  
STAMPATO IN ITALIA  
MILANO  
10/11/2011

- 1) spugne costituite preferenzialmente dall'estere benzilico dell'acido ialuronico (brevetto europeo n. 0216453 B1) con una percentuale d'esterificazione dal 70 al 100%, contenenti al loro interno granuli o polveri d'osso autologo e/o allologo e/o d'origine animale, oppure granuli o altre strutture bi o tri-dimensionali costituite da ceramiche biodegradabili oppure, infine, spugne contenenti MD.
- 2) Spugne di cui al punto 1, sottoposte a successivo trattamento di rivestimento esterno (ed interno ad ogni sua porosità) con HA e/o suoi derivati in forma di sottile pellicola e/o spugna, per favorire l'ingresso, la distribuzione e l'adesione delle cellule che migreranno all'interno della spugna quando caricata dalle suddette cellule.
- 3) Spugne formate dagli esteri interni dell'HA (ACP) contenenti al loro interno granuli e/o polveri d'osso autologo e/o allologo e/o d'origine animale, oppure costituiti da ceramiche biodegradabili oppure, infine, spugne di ACP contenenti MD.
- 4) Granuli, sfere, polveri e/o strutture bi e tri-dimensionali di diversa forma e dimensione costituite da ceramiche biodegradabili rivestite/inglobate da uno strato di HA successivamente fatto cross-linkare per formare il suo estere interno (ACP) che così ricoprirà tutte le strutture ceramiche sopra descritte.

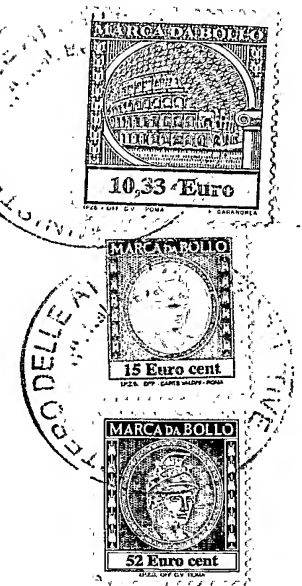



7/13  
F.lli G. & C. S.p.A.  
F.lli G. & C. S.p.A.  
F.lli G. & C. S.p.A.

- 5) Paste e/o geli costituiti da derivati dell'HA contenenti al loro interno polveri e/o granuli d'osso autologo e/o allologo e/o d'origine animale, oppure granuli o altre strutture bi o tri-dimensionali costituite da ceramiche biodegradabili oppure, infine, paste e/o geli contenenti MD.
- 6) Fibre costituite dall'estere benzilico dell'HA (Hyaff 11) (eventualmente anche associato ad altri polimeri naturali ed a loro derivati come, ad esempio, il collagene e la cellulosa, o sintetici come, ad esempio, l'acido poli-lattico, poli-glicolico, e l'acido poli-caprolattone) con una percentuale d'esterificazione dal 50 al 100%, preferibilmente al 75% (Hyaff 11p75), in associazione con MD ed acido ialuronico, preferibilmente sale sodico, per la formazione di una pasta compatta come matrice da inserire tra due strati descritti precedentemente. La matrice può essere anche imbibita di una soluzione di Hyaff, per una sua maggiore compattezza con gli strati che la conterranno nella configurazione finale a "sandwich". La percentuale di fibre di Hyaff 11p75 nella suddetta matrice può variare dal 10 al 50%, preferibilmente dal 14 al 24%. La percentuale di MD nella composizione della matrice può variare dal 50 al 90%, preferibilmente dal 60 all'80%. L'acido ialuronico presente nella composizione finale può avere un peso molecolare compreso tra i 200 e i 750 KDs, preferibilmente tra i 500 e i



*[Signature]*



UFFICIO TECNICO  
S. GIOVANNI  
[Signature]

in cui siano stati utilizzati polimeri termoplastici, l'agugliatura può avvenire anche a caldo per creare punti di fusione tra le diverse fibre. Infine, queste strutture possono essere anche cucite con filo da sutura a base di Hyaff o di altro polimero biocompatibile e biorassorbibile.

Le strutture composite multistrato oggetto della presente invenzione possono essere configurate anche come strutture tridimensionali "a sacchetto" poiché preparate per il riempimento di corpi vertebrali svuotati chirurgicamente in seguito ad infezione e/o tumore, oppure preparate per il loro utilizzo in tutti i tipi di chirurgia ortopedica che richiedono la formazione di nuovo tessuto osseo per la rigenerazione di tessuto danneggiato o chirurgicamente asportato.

Tutte le nuove strutture composite (precedentemente descritte) possono essere caricate con cellule del midollo osseo prelevato dal paziente direttamente in sala operatoria nello stesso momento in cui viene sottoposto a quella particolare operazione di chirurgia ortopedica che richiede la loro applicazione, oppure, qualche giorno prima del suddetto impianto per permettere la purificazione e l'espansione in vitro delle cellule mesenchimali contenute nel midollo, che così possono essere caricate nella struttura in oggetto indifferenziate e/o parzialmente o completamente differenziate in osteoblasti/osteociti.



In alternativa, le suddette nuove strutture composite possono essere caricate anche con cellule di midollo osseo allologo, eventualmente purificate, espanse ed differenziate in vitro.

A scopo puramente descrittivo e non limitativo vengono riportati alcuni esempi di preparazione delle strutture composite multistrato oggetto della presente invenzione:

#### Esempio 1


*Preparazione delle pellicole compatte costituite da Hyaff 11 come strato/i esterni delle nuove strutture composite multistrato*


Si prepara 1 litro di soluzione di Hyaff 11 in DMSO (brevetto europeo n. 0216453 B1) con concentrazione di 150 mg/ml.

Con una pompa dosatrice ad ingranaggi, la suddetta soluzione viene fatta passare attraverso un estrusore avente una fenditura di lunghezza pari a 20 cm e spessore di 200  $\mu$ m; l'estrusore è immerso in un bagno coagulante costituito da 10 litri di etanolo-acqua in rapporto 90:10.


Il film solido che si forma è fatto poi passare in due successivi bagni rispettivamente di etanolo-acqua in rapporto 80:20 e di solo etanolo.

Infine, il film viene essiccato e tagliato a seconda delle dimensioni richieste.

ITALIA - PATENTE DI BREVETTO N. 2.456.789 del 1980  
 AUTORE NOME  

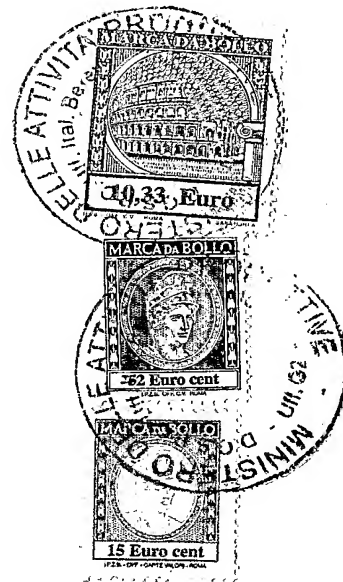






Successivamente il prodotto così ottenuto viene immerso per almeno 1 ora in una soluzione costituita da acqua-etanolo in rapporto 70:30. Il prodotto viene poi lavato ripetutamente in acqua per la completa eliminazione del cloruro di sodio (NaCl); successivamente, le spugne così ottenute sono essiccate attraverso il processo di liofilizzazione.

### Esempio 3

*Preparazione di spugne di Hyaff 11 contenenti granuli di idrossiapatite successivamente rivestite/inglobate da Hyaff 11*

Dopo la preparazione delle spugne come descritto in Esempio 2, il prodotto (prima del processo di liofilizzazione) viene immerso in 1 litro di soluzione costituita da Hyaff 11 esterificato per il 50% (Hyaff 11p50) in acqua con concentrazione pari a 9 g./l. Successivamente la suddetta soluzione viene de-pressurizzata con pompa a vuoto mantenendo una pressione inferiore a 800 mbar per almeno 0,5 minuti prima di riportarla a pressione ambiente.

Questo ciclo deve essere ripetuto almeno 5 volte.

Il materiale ottenuto viene poi essiccato per liofilizzazione.

### Esempio 4

*Preparazione di matrici composite di idrossiapatite e/o di strutture ossee, contenenti/inglobanti acido ialuronico cross-linkato (ACP)*

Si solubilizzano 1,9-2 g. di acido ialuronico salificato con fenil trimetil-ammonio in 27-30 ml d'acqua.

Un numero variabile (da 12 a 18) di idrossiapatite riassorbibile e porosa e/o di strutture ossee (con dimensione, ad esempio, di



*[Signature]*

- si raffredda il prodotto ottenuto a  $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$
- si procede ad una seconda fase di raffreddamento per avere una temperatura di almeno  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$
- dopo aver depressurizzato la camera di liofilizzazione ad una pressione inferiore a 10 mbar, si riscalda il prodotto ottenuto fino ad una temperatura di  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  per la completa eliminazione dell'acqua contenuta inizialmente in esso.



di sodio al 3% , ed, infine, nuovamente in etanolo/acqua per eliminare completamente il cloruro di sodio.

Il prodotto viene poi essiccato in corrente d'azoto per almeno 8 ore, e successivamente posto sottovuoto per almeno 8 ore.

#### Esempio 5

*Preparazione di matrici composite contenenti acido ialuronico associato a MD e/o idrossiapatite e/o a ceramiche biocompatibili e biodegradabili*

Si prepara una soluzione costituita da 375 mg di acido ialuronico in 25 ml di tampone fosfato a pH 7,2.

La soluzione viene mescolata con 8 grammi di MD e/o di idrossiapatite e/o di altre ceramiche biocompatibili e biodegradabili aventi la forma di granuli con una granulometria pari a 2mm.


La matrice così formata è versata in un vassoio di dimensioni 10 x 10 cm per la successiva sua liofilizzazione.

Il prodotto spugnoso così ottenuto viene interposto tra due strati di non tessuto costituito da fibre di Hyaff11p80.


La struttura multistrato è poi sottoposta al processo di agugliatura (ago-trattamento, come descritto nel brevetto europeo n. 0618817 B1), per permettere e favorire l'unione tra i due strati di non tessuto e la matrice al loro interno.

#### Esempio 6

*Preparazione di strutture composite multistrato nella loro fase finale di assemblaggio e fissazione tra matrici-strati esterni*

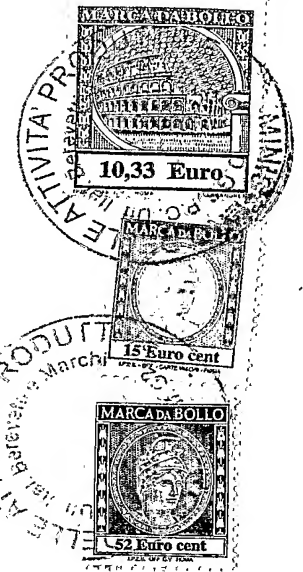





Dopo aver preparato la matrice (come da esempio 2, 3 e 4), viene bagnata con etanolo e sopra le superfici è steso un sottile strato di Hyaff 11 in DMSO con concentrazione pari a 50 mg/ml.

Sulle superfici preparate in questo modo viene successivamente steso lo strato esterno scelto (non tessuto, oppure tessuto o pellicola preferibilmente di Hyaff 11), esercitando sopra di esso una leggera pressione.

Il prodotto viene poi immerso in un bagno d'etanolo-acqua 80:20 per 1 ora e poi lavato ripetutamente con etanolo puro.

Il composito finale è lavato in acqua ed essiccato per liofilizzazione.

#### Esempio 7

*Preparazione di strutture composite multistrato "a sandwich", la cui matrice interna contiene Hyaff, acido ialuronico e MD*

3.6 g. di fibre di Hyaff 11p75 vengono mescolati per almeno 10 minuti con 84 cc di una soluzione costituita da acido ialuronico in soluzione acquosa con concentrazione pari a 18-19 mg/ml.

Alla suddetta miscela sono aggiunti 20 g. di granuli di MD e il tutto viene impastato per almeno 15 minuti.

La pasta così ottenuta viene successivamente livellata per la formazione di quadrati aventi dimensione, ad esempio, pari a 10x10 cm con spessore di 2-3 mm.

La matrice interna così formata è interposta tra 2 strati di Hyaff 11, lavorato a non-tessuto oppure lavorato a tessuto, aventi uguali



A questo punto, i suddetti pezzi possono essere sottoposti ai seguenti procedimenti, l'uno alternativo all'altro:

- 1) ciascuno di loro può essere immerso in una soluzione di Hyaff 11p75 in DMSO con concentrazione pari a 20-25 mg/ml per alcuni minuti.
- 2) I bordi di ciascun pezzo possono essere imbibiti con una soluzione di Hyaff 11 in DMSO (con concentrazione pari a 30-40 mg/ml) e successivamente immersi in un bagno di etanolo per almeno 10 minuti.

Sia i pezzi trattati come da punto 1 sia quelli trattati come da punto 2, vengono lavati per 2 volte per almeno 1 ora (in agitazione meccanica) con 1 litro di soluzione formata da etanolo ed acqua in rapporto 80:20, poi con etanolo puro ed, infine, essiccati.

### Preparazione di strutture composite multistrato "a sacchetto"

3.6 g. di Hyaff 11p75 fibre vengono mescolati per almeno 10 minuti con 84 cc di una soluzione costituita da acido ialuronico in soluzione acquosa con concentrazione pari a 18-19 mg/ml.

Alla suddetta miscela sono aggiunti 20 g. di granuli di MD e il tutto viene impastato per almeno 15 minuti.



RECEIVED  
1984  
MAY 11 10 11 AM  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE  
WASHINGTON, D.C. 20535



La pasta così ottenuta viene inserita in una struttura tubulare lavorata a tessuto, costituita preferibilmente da Hyaff 11, ed essiccata tramite liofilizzazione.

I bordi sono poi bagnati da una soluzione di Hyaff 11 in DMSO avente concentrazione pari a 35 mg/ml, per essere successivamente immersi in un bagno d'etanolo per almeno 10 minuti.

Il prodotto ottenuto è lavato in etanolo-acqua in rapporto 80:20 per almeno 1 ora, nuovamente in etanolo puro ed, infine, essiccato.

Essendo l'invenzione così descritta, è chiaro che questi metodi possono essere modificati in vari modi. Tali modificazioni non sono da considerarsi come divergenze dallo spirito e dalle prospettive dell'invenzione e tutte le modifiche che apparirebbero evidenti ad un esperto nel campo sono comprese nell'ambito delle seguenti rivendicazioni.

#### RIVENDICAZIONI

- 1) Strutture composite multistrato costituite da acido ialuronico e/o suoi derivati comprendenti matrice d'osso demineralizzato e/o ceramiche biocompatibili e biodegradabili e/o osso autologo o allologo o d'origine animale.
- 2) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono gli esteri dell'acido ialuronico.
- 3) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono gli esteri interni dell'acido ialuronico con una percentuale di esterificazione interna non superiore al 20%.



- 4) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono le amidi dell'acido ialuronico con una percentuale di amidazione non superiore al 15%.
- 5) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono i derivati O-solfatati dell'acido ialuronico.
- 6) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono i deacetilati dell'acido ialuronico con una percentuale di deacetilazione non superiore al 30%.
- 7) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui i derivati comprendono i percarbossilati dell'acido ialuronico.
- 8) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 2 in cui i derivati comprendono l'estere benzilico dell'acido ialuronico.
- 9) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui le ceramiche biocompatibili e biodegradabili comprendono idrossiapatite e/o calcio fosfato tribasico e/o calcio solfato.
- 10) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui la matrice d'osso è parzialmente demineralizzata.
- 11) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 in cui la matrice d'osso è totalmente demineralizzata.
- 12) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 1 costituite da uno o più strati esterni associati o contenenti una matrice interna.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

- 13) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 1-8 e 12 in cui lo strato esterno è costituito da derivati dell'acido ialuronico.
- 14) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 13 in cui il derivato è l'estere dell'acido ialuronico.
- 15) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 14 in cui l'estere dell'acido ialuronico è l'estere benzilico.
- 16) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 15 in cui l'acido ialuronico è esterificato dal 75 al 100%.
- 17) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 15-16 in cui l'estere benzilico è lavorato in forma di fibra per la formazione di un non-tessuto.
- 18) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 17 in cui le fibre dell'estere dell'acido ialuronico possono comprendere e/o essere associate a polimeri naturali e/o a loro derivati.
- 19) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 17 in cui le fibre dell'estere dell'acido ialuronico possono comprendere e/o essere associate a polimeri sintetici e/o a loro derivati.
- 20) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 15-16 in cui l'estere benzilico è lavorato in forma di fibra per la formazione di un tessuto.
- 21) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 15-16 in cui l'estere benzilico è lavorato in forma di membrana o pellicola compatta.




Handwritten signature and stamp in the top right corner.

- 22) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 15-16 in cui l'estere benzilico è lavorato in forma di membrana o pellicola porosa o microporosa.
- 23) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in cui la matrice interna comprende acido ialuronico e/o suoi derivati e matrice d'osso demineralizzato e/o ceramiche biocompatibili e biodegradabili e/o osso autologo o allologo o d'origine animale.
- 24) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 23 in cui i derivati dell'acido ialuronico possono essere scelti in un gruppo che comprende gli esteri, gli esteri interni, le amidi, i derivati O-solfatati, i deacetilati e i percarbossilati.
- 25) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 24 in cui il derivato è l'estere benzilico dell'acido ialuronico.
- 26) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 24 in cui il derivato è l'estere interno dell'acido ialuronico con una percentuale di esterificazione interna non superiore al 20%.
- 27) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 24 in cui il derivato è l'amide dell'acido ialuronico con una percentuale di amidazione non superiore al 15%.
- 28) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 23 in cui l'acido ialuronico ha un peso molecolare da 200 a 750 kDs.



- 



benzilico dell'acido lavorato in forma di spugna contenente al suo interno matrice d'osso totalmente o parzialmente demineralizzata.

- 36) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 32-35 sottoposte a trattamento di rivestimento esterno con acido ialuronico e/o suoi derivati in forma di pellicola e/o spugna.
- 37) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in cui la matrice interna è costituita dall'estere interno dell'acido ialuronico lavorato in forma di spugna contenente al suo interno matrice d'osso totalmente o parzialmente demineralizzata e/o osso autologo o allologo o d'origine animale e/o ceramiche biocompatibili e biodegradabili.
- 38) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in cui la matrice interna è costituita da ceramiche biocompatibili e biodegradabili rivestite o inglobate nell'estere interno dell'acido ialuronico.
- 39) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in cui la matrice interna è formata da paste e/o geli costituiti da derivati dell'acido ialuronico contenenti matrice d'osso totalmente o parzialmente demineralizzata e/o osso autologo o allologo o d'origine animale e/o ceramiche biocompatibili e biodegradabili.
- 40) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in cui la matrice interna è formata da paste costituite da acido ialuronico e dal suo estere benzilico lavorato in forma di







-



- 48) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 40-46 successivamente termofissate o sottoposte a processo di agugliatura.
- 49) Strutture composite multistrato secondo le rivendicazioni 40-46 successivamente cucite con filo di acido ialuronico e/o suoi derivati o di altro polimero biocompatibile e bioriassorbibile.
- 50) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti configurate a forma di sandwich o a forma di sacchetto.
- 51) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti caricate con cellule del midollo osseo.
- 52) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti caricate con cellule mesenchimali autologhe e/o allologhe indifferenziate e/o parzialmente differenziate in osteoblasti.
- 53) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti caricate con cellule mesenchimali autologhe e/o allologhe completamente differenziate in osteoblasti.
- 54) Strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti contenenti sostanze farmacologicamente e/o biologicamente attive.
- 55) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 54 in cui le sostanze farmacologicamente attive comprendono



Ab  
Maur

antibiotici, antineoplastici, anti-infiammatori, citochine, vitamine, citotossici, citostatici e antivirali.

- 56) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 54 in cui le sostanze biologicamente attive comprendono fattori trofici, fattori osteoinduttivi, fattori angiogenetici.
- 57) Strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 56 in cui i fattori trofici, i fattori osteoinduttivi e i fattori angiogenetici comprendono BMP, TGF, PDGF, FGF, EGF, IGF e VEGF.
- 58) Uso di strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti in chirurgia ortopedica in generale per la rigenerazione e per la formazione di nuovo tessuto osseo.
- 59) Uso di strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 58 in chirurgia spinale.
- 60) Uso di strutture composite multistrato secondo la rivendicazione 58 in chirurgia ortopedica oncologica.
- 61) Processo per la preparazione di strutture composite multistrato secondo tutte le rivendicazioni precedenti che comprende le seguenti fasi:


I Associazione delle fibre costituite da derivato/i dell'acido ialuronico con matrice d'osso parzialmente o totalmente demineralizzato e/o con ceramiche biocompatibili e biorassorbibili e/o con osso autologo o allologo oppure d'origine animale;



Emilio Mauri  
Presidente  
Fidia Advanced Biopolymers S.r.l.

II Accoppiamento o associazione della matrice ottenuta come da punto I con uno o due strati esterni costituiti da fibre dell'estere benzilico dell'acido ialuronico eventualmente associate a polimeri naturali o sintetici lavorate a non tessuto oppure a tessuto oppure in forma di pellicola compatta o forata;

III Fissazione della struttura composita multistrato in toto oppure solo dei bordi esterni con una soluzione di acido ialuronico e/o suoi derivati oppure tramite agugliatura.

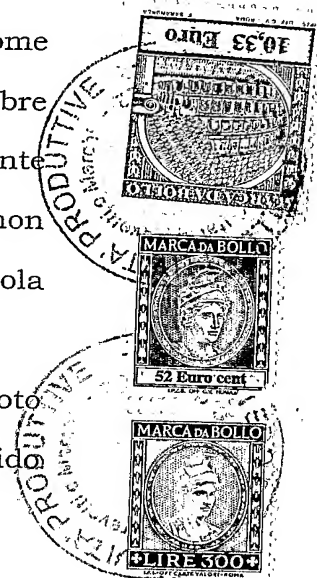

Emilio Mauri  
Presidente  
Fidia Advanced Biopolymers S.r.l.

